



Pour les séries igus® suivantes


E4.1

- 800
- 840



Cette goulotte igus® en acier a des cornières de montage renforcées pour les applications extrêmes

Remarque : La largeur interne de la goulotte de guidage et la longueur du rail en C du kit de montage peuvent varier en fonction de l'élément de raccordement. Dans le doute, veuillez nous appeler.

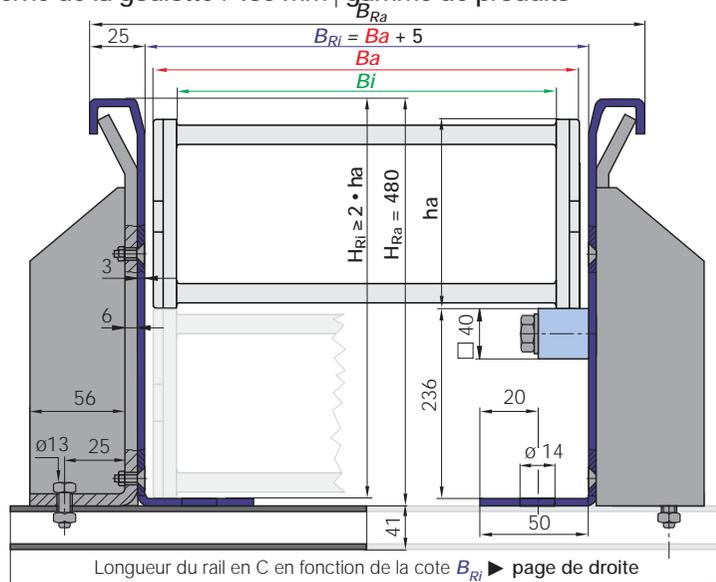

Goulotte en acier | jeux complets

Jeux de parties latérales	Référence	Poids
Jeu de 2 parties latérales, sans bande de glissement, 2 m	90.30.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 53,40 kg
Jeu de 2 parties latérales, avec bande de glissement, vissé, 2 m	90.31.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 59,40 kg
Kits de montage		
1 kit de montage sans rail en C	90.50	≈ 0,41 kg
1 kit de montage avec rail en C (longueur du rail en C en fonction de la cote B_{Ri})	90.50.XXX*	sur demande

*Ajoutez à la référence l'indice **XXX** de longueur du rail en C, par exemple 90.50.450

Goulotte en acier | composants individuels

Pièces individuelles composant la goulotte	Référence	Poids
1 partie latérale, individuelle, 2 m	90.11.E ¹⁾ / E44 ²⁾ / E45 ³⁾	≈ 26,7 kg
1 bande de glissement, individuelle, 2 m	90.01	≈ 1,68 kg
1 bande de glissement, individuelle, 2 m + 11 jeux de vis	90.20	≈ 2,22 kg
1 paquet de 11 jeux de vis pour bande de glissement de 2 m, individuel	90.21	≈ 0,54 kg

Pièces individuelles composant le kit de montage

1 angle de serrage, individuel	90.51	≈ 0,52 kg
1 vis à tête conique M8 x 25, individuelle	MAT0040014	
1 écrou hexagonal M8, individuel	MAT0040012	
1 vis à tête hexagonale M12 x 30, individuelle	MAT0040384	
1 écrou coulissant M12, individuel	MAT0040385	
1 rail en C, individuel (longueur du rail en C en fonction de la cote B_{Ri})	IE70.41-41.XXX*.E ¹⁾	≈ 0,90 kg/m

En option, fixation simple de la chaîne porte-câbles sans perçage

1 jeu de module point fixe (plus d'informations ► page 718)	90.80.01	≈ 53,40 kg
---	----------	------------

*Ajoutez à la référence l'indice **XXX** de longueur du rail en C, par exemple 92.52.450.E

1) Partie latérale et rail en C - également disponible en version inox : matériau 1.4301 (304). Ajoutez à la référence l'indice "E"

2) Partie latérale - également disponible en version inox : matériau 1.4404 (316 L). Ajoutez à la référence l'indice "E44"

3) Partie latérale - également disponible en version inox : matériau 1.4571 (316 Ti). Ajoutez à la référence l'indice "E45"

800

Indice largeur	B_{Ri} [mm]	Référence kit de montage
.20	265	90.50.450
.25	315	90.50.500
.30	365	90.50.550
.32	390	90.50.575
.35	415	90.50.600
.40	465	90.50.650
.45	515	90.50.700
.50	565	90.50.750
.55	615	90.50.800
.60	665	90.50.850

840

Indice largeur	B_{Ri} [mm]	Référence kit de montage
.13	165	90.50.350
.15	178	90.50.350
.16	190	90.50.375
.17	203	90.50.375
.18	215	90.50.400
.20	228	90.50.400
.21	240	90.50.425
.22	253	90.50.425
.23	265	90.50.450
.25	278	90.50.450
.26	290	90.50.475
.27	303	90.50.475
.28	315	90.50.500
.30	328	90.50.500
.31	340	90.50.525
.32	353	90.50.525
.33	365	90.50.550
.35	378	90.50.550
.36	390	90.50.575
.37	403	90.50.575
.38	415	90.50.600
.40	428	90.50.600
.41	440	90.50.625
.42	453	90.50.625
.43	465	90.50.650
.45	478	90.50.650
.46	490	90.50.675
.47	503	90.50.675
.48	515	90.50.700
.50	528	90.50.700
.51	540	90.50.725
.52	553	90.50.725
.53	565	90.50.750
.55	578	90.50.750
.60	628	90.50.800



Montage d'une chaîne porte-câbles E4 série 800 dans une goulotte de guidage en acier igus®